






## Solidy

### Rebrík podlážkový

- Z jednej strany použiteľný hliníkový rebrík s vysokým pridržiavacím rámom a širokými, protišmykovými stupňami
- Ľahký pritom zo stabilných hliníkových profilov
- 80 mm široké, protišmykové stupne zabezpečia bezpečný výstup a pohodlné státie
- Stabilitu a pevnosť zabezpečujú zosilnené nity pri stykoch priečok s ramenom rebríka
- Sú opatrené zátkami, ktoré zabezpečujú ochranu proti šmyku

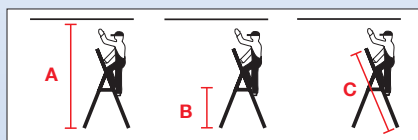

<b>Pracovná výška</b>	<b>m A</b>	2,65	2,85	3,05	3,25	3,50	3,75	
Výška výstupu	<b>m B</b>	0,65	0,85	1,05	1,25	1,50	1,75	
Celková dĺžka	<b>m C</b>	1,35	1,60	1,80	2,05	2,25	2,50	
Počet stupňov		3	4	5	6	7	8	
Váha	kg	2,5	3,5	4,5	5,0	6,0	7,0	
Transportné rozmery	Dĺžka	m	1,35	1,60	1,80	2,05	2,25	2,50
	Šírka	m	0,41	0,44	0,47	0,50	0,52	0,55
	Výška	m	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
<b>Art.-No.</b>		<b>120007</b>	<b>120014</b>	<b>120021</b>	<b>120038</b>	<b>120045</b>	<b>120052</b>	



Certificate  
**EN 131**  
Norm

Art.-No. 120014